

## 4722.01 TETRA/ 2m/ 4m

### Weiche

#### Besonderheiten

Weiche für das Fahrzeug mit folgenden Funktionen und Eigenschaften:


- Aufteilung TETRA , 2m-Band und 4m-Band Signale
- 4m-Band abstimmbare entsprechend Abgleichvorschrift
- 2m-Band fest eingestellt ab Werk
- TETRA-Band fest eingestellt ab Werk
- Einfache und schnelle Befestigung

### Diplexer

#### Specifications

Diplexer designed for use inside the car or house. It has the following feature:

- Splitter for TETRA. 2m-band and 4m-band
- 4m-band tunable according to regulation
- 2m-band fixed from factory
- TETRA-band fixed from factory
- Quick and easy mounting

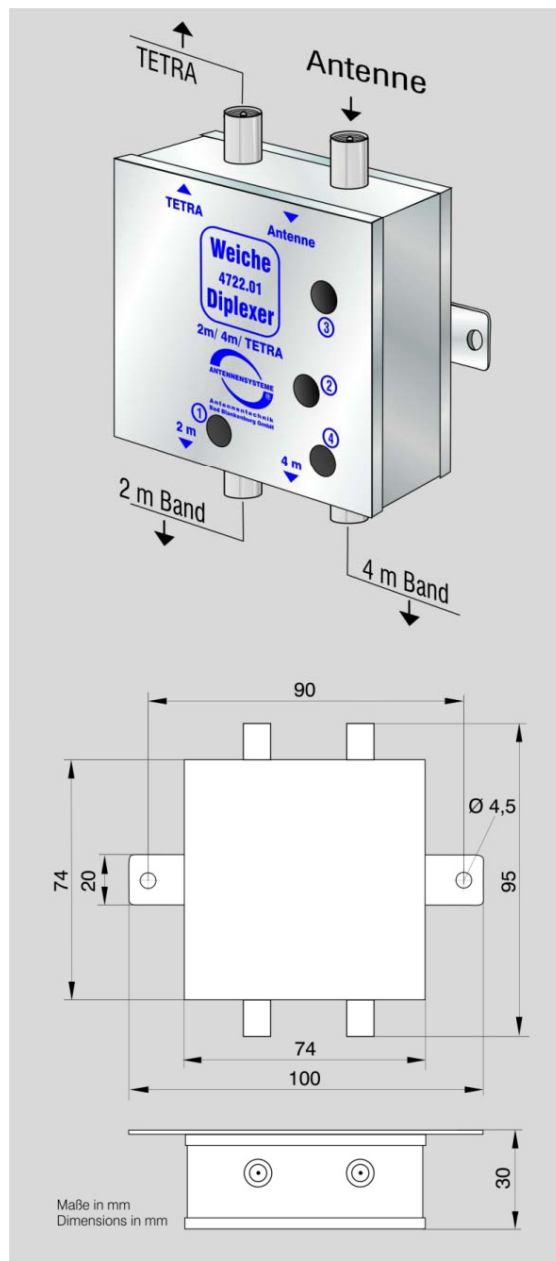

Frequenzbereich	Frequency Range		2m	4m
Frequenz	Frequency	380-410 MHz	167,5 - 169,4 MHz 172,1 - 174,0 MHz	74,2 - 77,5 MHz 84,0 - 87,3 MHz
Anpassung	VSWR	≤ 1,5	≤ 1,5 ≤ 1,8	≤ 2,0 ≤ 3,5
Impedanz	Impedance	50Ω		
Entkopplung TETRA/ 2m/ 4m	Isolation TETRA/ 2m/ 4m	> 30 dB		
max. Leistung	max. power	10 W	15 W	15 W
Steckverbinder	Connector	FME (m)	FME (m)	FME (m)