


## 2115.01 2m/70cm

### Kombi- Dachantenne

- Mobilfunk im 2m/ 70cm-Band
- geräuscharmer Antennenstab
- geringe Einbautiefe (15 mm)
- geringer Montageaufwand
- Frequenz einstellbar durch kürzen des Stabes


### Combi Roof Mount Antenna

- Radio network through 2m/ 70cm Band
- Low noise rod
- Only 15 mm installation depth
- Easy to mount
- Frequency can be adjusted by shortening the rod

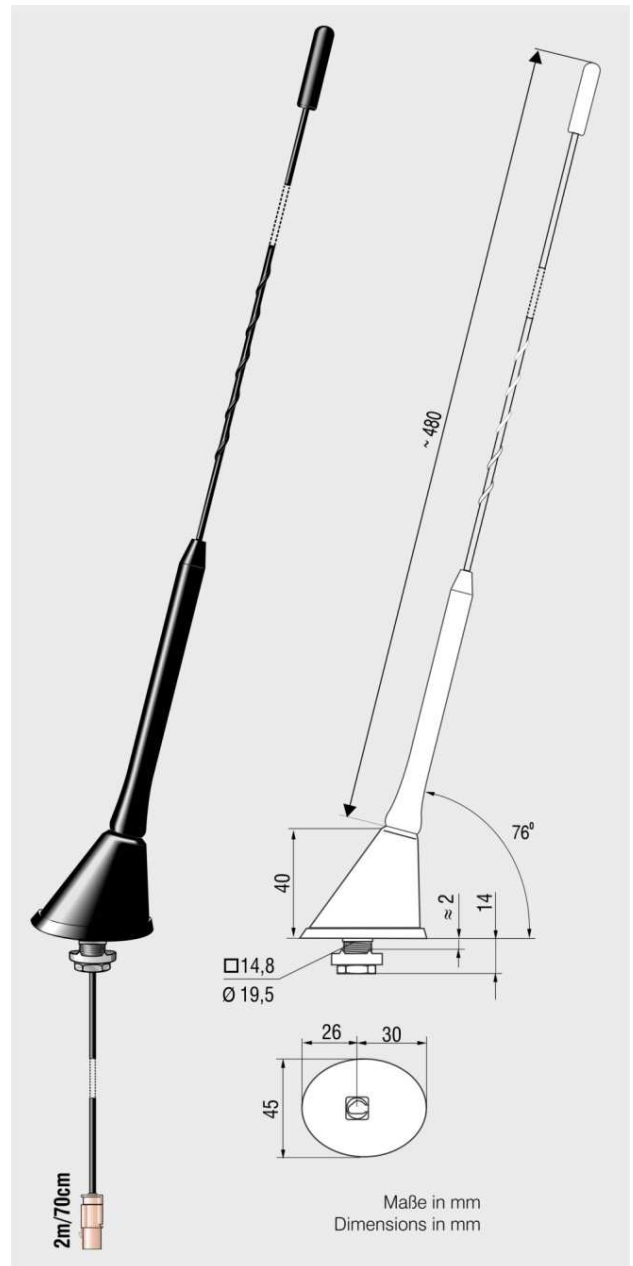

| Frequenzbereich | Frequency Range | 2m          | 70cm        |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Frequenz        | Frequency       | 144-174 MHz | 410-470 MHz |
| Gewinn          | Gain            | 2 dBi       | 4 dBi       |
| Impedanz        | Impedance       | 50 Ω        |             |
| Anpassung       | VSWR            | ≤ 1,5:1 *   | ≤ 1,5:1 *   |
| max. Leistung   | max. Power      | 25 W        |             |
| Kabel RG 174    | Cable RG 174    | 0,2 m       |             |
| Steckverbinder  | Connector       | FAKRA(m)-I  |             |

\* bei Resonanzfrequenz

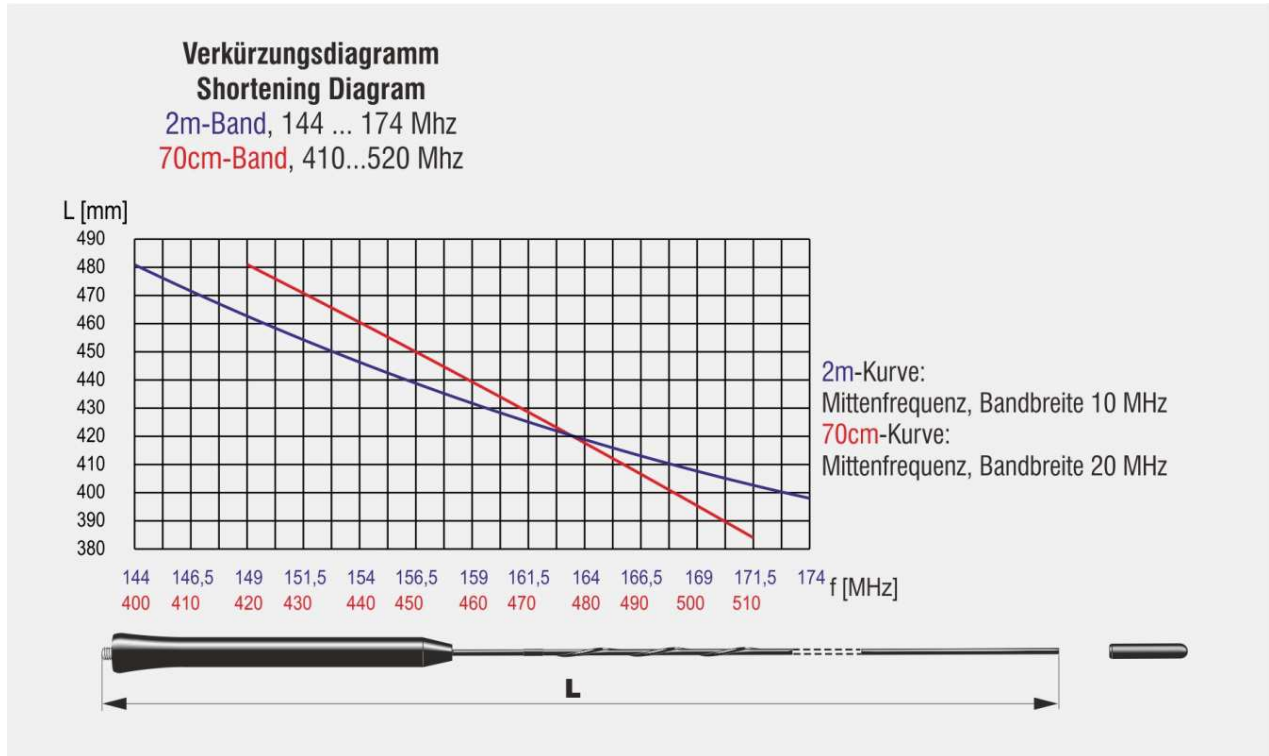

Bei 140 MHz bzw. 410 MHz nicht kürzen!  
 At 140 MHz respectively 410 MHz not shorten!