


3503.02 TETRA

Dachantenne

Antenne für die Montage auf Kunststoffdächer. Masseunabhängig, dadurch ist eine Montage auf jeder Oberfläche möglich. Die Antenne hat einen Gewinn von 4 dBi und einen starren Strahler. Für die Waschanlage muss der Strahler abgeschraubt werden.

Roof Mount Antenna

A roof mount antenna with 4 dBi gain for mounting on plastic roofs. The antenna is independent of groundplan, therefore is possible to mount on any surface. The inflexible rod must be unscrewed for the car wash.

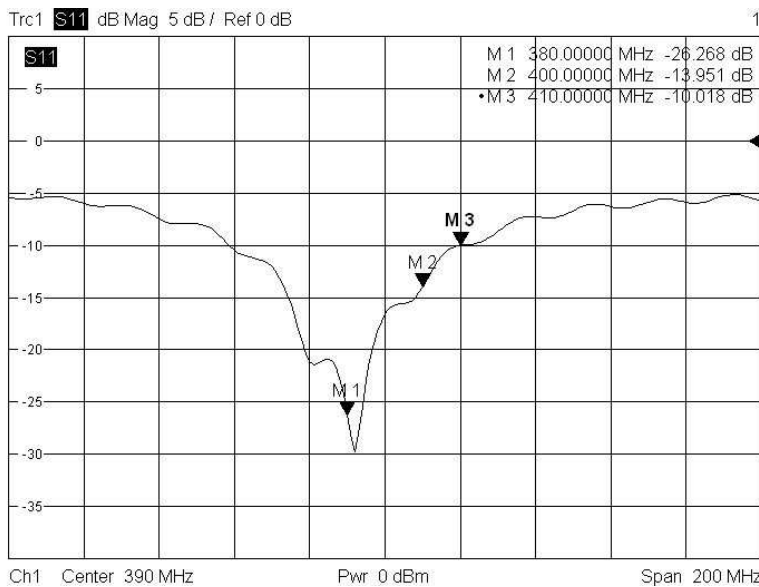

Frequenzbereich	Frequency Range	TETRA
Frequenz	Frequency	380-410 MHz
Polarisation	Polarization	vertikal / vertical
Gewinn	Gain	4 dBi
Impedanz	Impedance	50 Ω
Ausgang	VSWR	≤ 1,7 : 1
max. Leistung	Max. Power	25 W
HF-Kabel (fest angeschlossen)	RF-Cable (connected fix)	Low Loss
Kabel	Cable	5,0 m
Steckverbinder	Connector	FME (f)-Buchse/Jack